


# DI9E 2B10

12NC: 869991672100

Codice EAN: 8050147672105

**Indesit**  
Life proof.

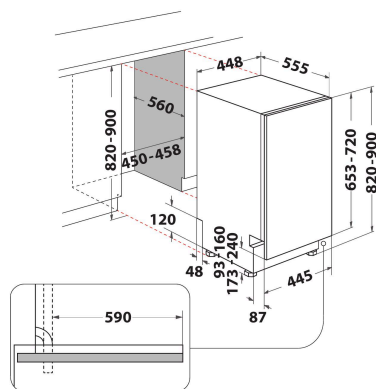

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|   |                        |
|---|------------------------|
| Tipologia costruttiva del prodotto                    | Da incasso             |
| Tipo di installazione                                 | Totalmente integrato   |
| Tipo di controllo                                     | Elettronico            |
| Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione | -                      |
| Piano removibile                                      | No                     |
| Colore principale                                     | Bianco                 |
| Dati nominali collegamento elettrico                  | 1900                   |
| Corrente  | 10                     |
| Tensione  | 220-240                |
| Frequenza   | 50                     |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica         | 130                    |
| Tipo di spina   | Schuko                 |
| Lunghezza tubo entrata                                | 155                    |
| Lunghezza tubo uscita                                 | 150                    |
| Piedini regolabili                                    | Sì - tutti dal davanti |
| Altezza del prodotto                                  | 820                    |
| Larghezza del prodotto                                | 448                    |
| Profondità del prodotto                               | 555                    |
| Altezza minima della nicchia                          | 820                    |
| Altezza massima della nicchia                         | 900                    |
| Larghezza minima della nicchia                        | 450                    |
| Larghezza massima della nicchia                       | 600                    |
| Profondità della nicchia                              | 560                    |
| Peso netto  | 27.2                   |
| Peso lordo  | 29                     |

## SPECIFICHE TECNICHE

|  |                |
|--|----------------|
| Programmi automatici                                       | No             |
| Massima temperatura immissione acqua                       | 60             |
| Opzioni partenza ritardata                                 | Nessun ritardo |
| Tempo massimo di partenza ritardata                        | 0              |
| Indicatore avanzamento programma                           | -              |
| Indicatore digitale conto alla rovescia                    | No             |
| Spia esaurimento sale                                      | No             |
| Spia brillantante  | No             |
| Dispositivo di sicurezza                                   | Sì             |
| Cestello superiore regolabile                              | Sì             |
| Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore | 0              |
| Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore | 0              |
| Numero massimo di coperti (UE 2017/1369)                   | 9              |
| Installazione a colonna                                    | No             |

## PRESTAZIONI

|  |      |
|--|------|
| Classe di efficienza energetica (Regolamento (UE) 2017/1369)         | F    |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (UE 2017/1369)    | 78   |
| Consumo di energia in modalità attesa (UE 2017/1369)                 | 0,50 |
| Consumo di energia in modalità spento (UE 2017/1369)                 | 0,00 |
| Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo (UE 2017/1369) | 11,5 |
| Emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)                             | 51   |
| Classe di emissioni di rumore aereo (EU 2017/1369)                   | D    |
| Durata del programma (UE 2017/1369)                                  | 4:00 |